

Megaclima

Desde 1993

GENERAL

Split residencial



GENERAL

Pared

Serie KL
Confort para grandes estancias




Diseño compacto y elegante

Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Se consigue un caudal de aire potente a pesar de un diseño compacto de 790 mm de ancho para espacios compactos, como un dormitorio o una oficina doméstica.




Funcionamiento económico

La temperatura de consigna se cambia 1°C automáticamente. El ajuste del termostato cambia automáticamente según la temperatura para evitar una refrigeración y una calefacción innecesarios.

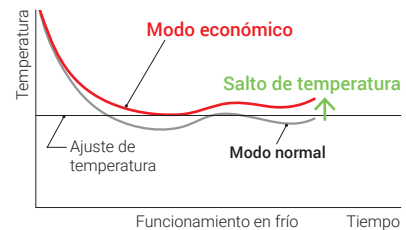

Funcionamiento potente


Es posible un funcionamiento continuo de 20 minutos mediante el caudal de aire máximo y la velocidad máxima del compresor. La rápida refrigeración y calefacción hacen que se note un ambiente confortable en la sala rápidamente.

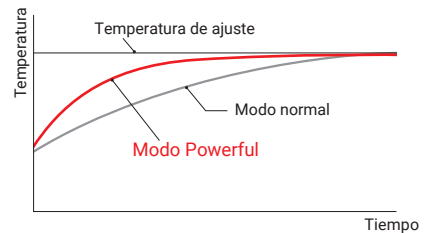

Temporizador de apagado automático

El temporizador se pone en marcha y el aire acondicionado se detiene cuando alcanza un período de tiempo predeterminado. El temporizador puede programarse con 12 horas de antelación. La franja de tiempo de la "desconexión automática" puede ser programada de modo flexible.

Funcionamiento a baja temperatura ambiente

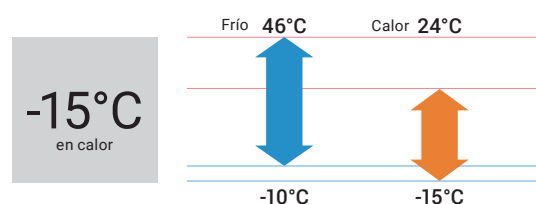



Modelo: ASG18-KL / ASG24-KL



Unidad interior



Mando inalámbrico



AOG 18



AOG 24

Especificaciones técnicas

Modelo			ASG18-KL	ASG24-KL
Código			3NGG871 50	3NGG871 55
Fuente de alimentación			Monofásica, ~230 V, 50 Hz	
Capacidad	Refrigeración	kW	5,2(0,9~5,5)	7,1(0,9~7,7)
	Calefacción		6,3(0,6~7,6)	8,0(0,9~9,0)
Potencia de entrada	Refrigeración/Calefacción		1,685/1,80	2,42/2,225
EER	Refrigeración		3,09	2,93
	COP		3,50	3,60
Potencia de diseño	Refrigeración/Calefacción (-10°C)		5,20/4,80	7,10/7,10
SEER	Refrigeración		7,20	7,10
SCOP	Calefacción (media)		4,30	4,00
	Refrigeración		A++	A++
Clase de eficiencia energética	Calefacción (media)		A+	A+
Corriente máx. de funcionamiento	Refrigeración/Calefacción		A	A
	Refrigeración		9,5/13,5	13,5/17,5
Consumo energético anual	Refrigeración		kWh/a	253
	Calefacción			350
Eliminación de la humedad			1563	2485
			l/h	1,9
Nivel de presión acústica	Interior (refrigeración)	A/M/B/SB*	dB (A)	47/44/40/35
	Interior (calefacción)	A/M/B/SB*		51/45/38/33
	Exterior (refrigeración/calefacción)	Alto		52/45/41/37
Nivel de potencia acústica	Exterior (refrigeración/calefacción)		Alto	55/57
	Interior (refrigeración/calefacción)		Alto	60/65
	Exterior (refrigeración/calefacción)		Alto	61/66
Caudal de aire	Interior (refrigeración)		Alto	865/1.830
	Interior/Exterior (refrigeración)		Alto	995/2.265
	Interior/Exterior (calefacción)		Alto	1.040/3.030
Dimensiones netas Al x An x Pr	Interior		mm	293x790x249
	Exterior		mm	293x790x249
Peso neto	Interior		kg (lbs)	542x799x290
	Exterior		kg (lbs)	9,5 (21)
Diámetro de la tubería de conexión (líquido-gas)			mm	33 (73)
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.)			pul.	1/4-3/8
Longitud máxima de la tubería (precarga - adicional g/m)			mm	13,8/15,8 - 16,7
Diferencia máx. de altura			m	25 (15 - 20)
Rango de funcionamiento	Refrigeración		°CBS	-10 / 46
	Calefacción			-15 / 24
Refrigerante	Tipo (potencial de calentamiento global)			R32 (675)
	Carga		kg (CO2eq-T)	R32 (675)
				0,85(0,574)
				1,10(0,743)



*: A=Alta / M=Media / B=Baja / SB= Súper Baja

Accesorios opcionales

Filtro de iones de plata: 3NDN9043


Dimensiones

(Unidad: mm)

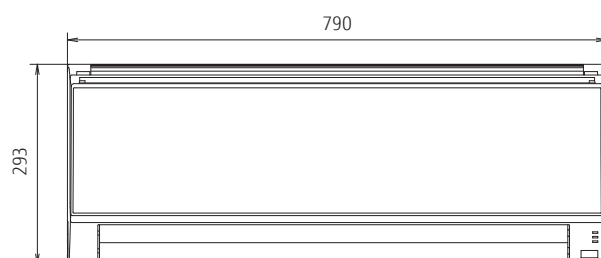



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt