

SAMSUNG
Climate Solutions



CATÁLOGO

Ar Condicionado

Megaclima

Desde 1993

www.megaclima.pt



Gama Comercial | Cassete 4 vias (60x60)

WindFree™


- Tecnologia de Arrefecimento WindFree™
- Lâminas de insuflação largas
- Design do painel impede acumulação de sujidade no teto
- Bomba de condensados de série
- Sensor de humidade incluído
- Entrada de ar novo
- Sensor de movimento (opcional - MCR-SMA)
- Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
- Controlo Remoto com Fios Opcional



AR-EH03E (incluído)



PC4SUFMAN (600x600)

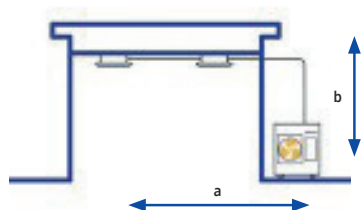

Comercial

Modelo	Un. Interior		AC026RNNDKG	AC035RNNDKG	AC052RNNDKG	AC071RNNDKG	
	Un. Exterior		AC026RXADKG	AC035RXADKG	AC052RXADKG	AC071RXADKG	
Capacidade Nominal	Arrefecimento		kW	2.6	3.5	5.0	6.8
	Aquecimento		kW	3.4	4.0	5.5	7.5
Eficiência Energética ¹	Arrefecimento		SEER	7.1 A++	7.0 A++	6.7 A++	6.1 A++
	Aquecimento		SCOP	4.3 A+	4.3 A+	4.2 A+	3.8 A
Ligações de Refrigerante	Diâmetro da Tubagem		Líquido	mm(pol.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
			Gás	mm(pol.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
	Comprimento de Tubagem		Distância (max.) a)	m	20	20	30
		Desnível (max.) b)	m	15	15	20	
Definições de Cablagem		Comunicação (min.)	mm ²	0.75	0.75	0.75	0.75
Refrigerante		Tipo ²		R32	R32	R32	R32
		Carga de Fábrica	kg	0.90	0.90	1.20	1.70
Caudal	A / M / B		m ³ /h	480/420/360	552/480/384	630/570/510	690/630/570
Nível de Ruído	Pressão sonora (U.I.)		A/M/B	dB(A)	31 / 28 / 25	34 / 30 / 25	39 / 34 / 29
Dimensões Líquidas (LxAxP)	Un. Interior		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
	Un. Exterior		mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310
Peso Líquido	Un. Interior		kg	11.5	11.5	12.0 kg	12.0
	Un. Exterior		kg	32.5	32.5	43.0 kg	51.0
Painel de Série	Modelo			PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Peso Líquido		kg	2.70	2.70	2.70	2.70
	Dimensões Líquidas (LxAxP)		mm	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620	620 x 46 x 620
Acessórios Adicionais		Bomba de Condensados		Incluída	Incluída	Incluída	Incluída
		Altura máx. Caudal	mm/L/h	750/24	750/24	750/24	750/24
Amplitude Térmica de Funcionamento	Arrefecimento		°C	-15 - 46	-15 - 46	-15 - 50	-15 - 50
	Aquecimento		°C	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24

¹ O rótulo energético A+++ está disponível de acordo com a classificação do Regulamento UE nº. 811/2013, numa escala de D a A+++.

² PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global)


Nota: Unidades >12.0kW: Eficiência energética medida por EER e COP

Opcionais	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	MCR-SMD	MIM-H04EN
Imagem					
	Controlo Remoto c/fios Simplificado	Controlo Remoto c/fios Tátil	Controlo Remoto c/fios Avançado	Sensor de Movimento	Módulo de Wi-Fi



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt